

オールインワン浄水栓

浄水性能が従来品の約2倍に進化した“AJタイプ”が登場。




キッチン空間に馴染む、シンプルなデザイン
オールインワン浄水栓の「浄水性能・意匠性・機能性」が大幅に進化。
段差のないスタイリッシュなデザインがキッチン空間にマッチします。

スリムでコンパクトなスパウト



交換ラクラクカートリッジ

交換手順も4ステップで簡単

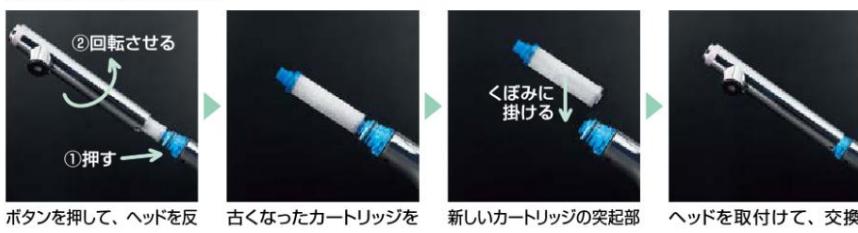

ボタンを押して、ヘッドを反時計回りに回し、引き抜く。
古くなったカートリッジを取り出す。

新しいカートリッジの突起部を本体のくぼみに掛ける。

ヘッドを取付けて、交換完了。

■ 引き抜くとき、水が流れ出ることがあります。水栓の根元にタオルなどを置いてください。

カートリッジ交換時期は専用アプリで管理

浄水診断で自分に合った交換時期がわかります。
交換シールも付属します。

Water Filter



アプリはApp Store、Google Playで
「ウォーターフィルター」「Water Filter」と検索するか、水栓に同梱されている取扱説明書をご確認ください。

交換シール	浄水カートリッジ交換予定日
月	日



カートリッジの
交換方法を
動画でチェック

“くるプッシュ”切替で吐水を簡単に切り替え

吐水口先端の簡単操作



ダイヤル切替(シャワーと整流)とプッシュ切替(浄水と原水)の4段階吐水。簡単操作で浄水シャワーでの野菜洗いもラクラクです。

■ 浄水シャワーには給水圧力0.17MPa以上(流動時、水栓銀元)が必要です。


〈ダイヤル切替〉
回してシャワー・整流の切替



シャワー吐水 整流吐水

〈プッシュ切替〉
押して浄水・原水の切替

原水・浄水の状態はボタン突出の差に加え、
浄水は青色の帯でおしらせ。



浄水時 原水時

施工時に吐水口回転角度規制の調整が可能

吐水口回転角度規制



80°、100°、150°の3段階で吐水口回転角度の変更が可能。回転範囲をシンク内に限定できるので、さまざまなシンク形状に対応(出荷時は150°)。

*JF-AJ461SYX(JW)、JF-AJ461SYXN(JW)のみ対応。

吐水口回転角度の変更方法



水栓を取り付ける前に、同梱している回転規制部材を
はめ込んで、吐水口回転角度を変更します。



使用したい角度の表示が上になるようにはめてください。

